




# EKF

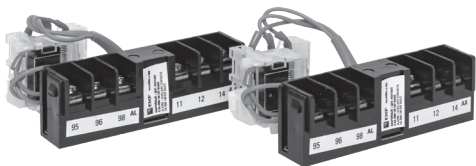

## ПАСПОРТ

Дополнительный + аварийный  
контакт ВА-99М EKF

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Дополнительный + аварийный контакт ВА-99М ЕКФ совмещает в себе функции дополнительного и аварийного контактов к автоматическому выключателю ВА-99М.

Дополнительные контакты предназначены для сигнализации о положении силовых контактов выключателя.

Аварийные контакты предназначены для сигнализации о срабатывании выключателя от сверхтока (перегрузки или короткого замыкания), независимого расцепителя, расцепителя минимального напряжения, кнопки «ТЕСТ». При возвращении выключателя в исходное состояние сигнализация отключается.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 - Типоисполнения и основные характеристики

| Наименование                            | Номинальный рабочий ток контактов, 230 В, (А) | Масса нетто, кг | Артикул*                          |                 |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
|   |   |                 | Место установки                   |                 |
|   |   |                 | Слева                             | Справа          |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 63 ЕКФ  | 2   | 0,026           | mccb99m-a-007<br>mccb99m-63-alax  | mccb99m-a-007-r |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 100 ЕКФ |   |                 | mccb99m-a-008<br>mccb99m-100-alax | mccb99m-a-008-r |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 250 ЕКФ | 0,6   | 0,051           | mccb99m-a-009<br>mccb99m-250-alax | mccb99m-a-009-r |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 400 ЕКФ |   | 0,060           | mccb99m-a-010<br>mccb99m-400-alax |                 |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 630 ЕКФ |   | 0,068           | mccb99m-a-011<br>mccb99m-630-alax |                 |
| Аварийный + доп. контакт ВА-99М 800 ЕКФ |   | 0,068           | mccb99m-a-012<br>mccb99m-800-alax | mccb99m-a-012-r |
|   |   |                 |                                   |                 |

\* - Конфигурация контактов: 2 SPDT.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дополнительный + аварийный контакт ВА-99М ЕКФ поставляется в индивидуальной упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на вкладыше групповой упаковки.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Дополнительный + аварийный контакт ВА-99М ЕКФ соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

## 5 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Прибор предназначен для коммутации алюминиевым и медным проводом. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе выключателя дополнительное устройство. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя.




Рис. 1 - Принципиальная схема подключения дополнительного устройства

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя дополнительный + аварийный контакт следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации

изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не более 10 лет с даты изготовления.

**Изготовитель:** Информация указана на упаковке изделия.

**Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Российской Федерации:** ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

**Импортер и представитель торговой марки ЕКФ по работе с претензиями на территории Республики Казахстан:** ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дополнительный + аварийный контакт ВА-99М ЕКФ признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления: информация указана на упаковке изделия

Штамп технического контроля изготовителя



[ekfgroup.com](http://ekfgroup.com)

v2.2