




EXF 170




FAN102F, FAN170F




EXF433




FAN433F



EXF305



FAN305F



**Типовая комплектация**

Для вентилятора с фильтром IP54 EKF PROxima.

1. Вентилятор с фильтром в индивидуальной упаковке – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

Для вентиляционной решетки IP54 EKF PROxima.

1. Вентиляционная решетка – 1 шт.
2. Паспорт – 1 шт.

**Настенный осевой вытяжной вентилятор EKF PROxima**



Настенный вытяжной вентилятор применяется для обеспечения воздухообмена в помещениях, удаления запахов и излишней влаги. Вентилятор может устанавливаться в санузлах, душевых, кухнях и других бытовых помещениях, обеспечивая нормальный микроклимат.



Качественные материалы (ABS-пластик)

Простой монтаж


Фиксаторы для надежного крепления

Наименование	Потребляемая мощность вентилятора, Вт	Производительность вентилятора (с фильтром / без фильтра), м <sup>3</sup> /ч	Масса нетто, кг	Артикул
Вентилятор осевой настенный EKF PROxima	13	130	0,6	HFAN100
	18	240	0,6	HFAN120
	22	320	0,8	HFAN150

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Параметры	Значения
Частота, Гц	50
Напряжение питания, В	220-240
Материал корпуса и лопастей	ABS-пластик
Уровень шума, дБ	34/34/45
Противомоскитная сетка	Есть
Тип двигателя	Асинхронный однофазный
Частота вращения, об/мин	2500

**Типовая схема подключения**



Подключение вентиляторов должно осуществляться через выключатель с зазорами не менее 3 мм.

**Габаритные и установочные размеры**

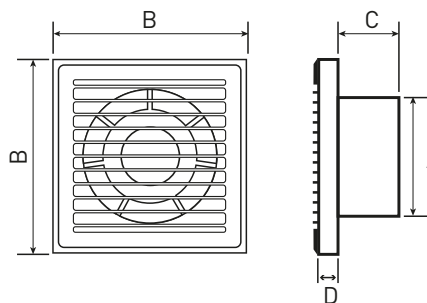

Наименование	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
HFAN100	98	157	56	21
HFAN120	118	157	56	21
HFAN150	148	200	75	21